Schäfer + Peters GmbH

Artikel 9043 A2 TX

T-Drill, Liseko-Terrassenbauschrauben, Cut Spitze

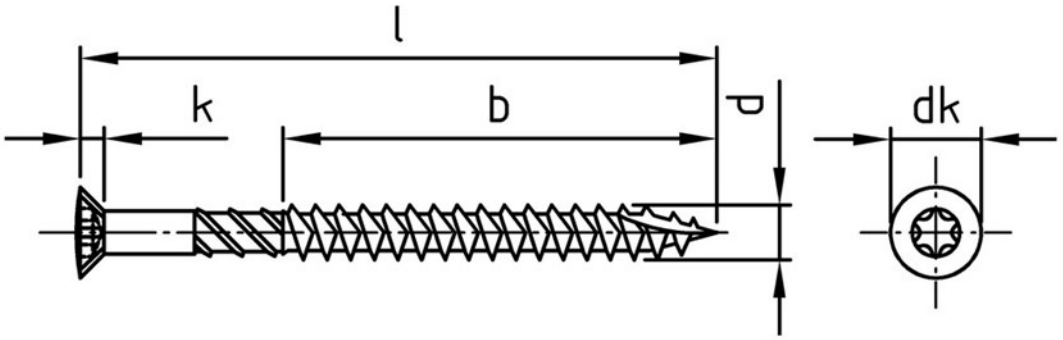

TECHNISCHE DATEN		
Art.-Nr.	Artikelnummer	9043250 60
VPE	Anzahl pro Paket	100
	Stahlsorte	A2
d	Durchmesser	5 mm
l	Gesamtlänge	60 mm
b	Gewindelänge	39 mm
dk	Kopfdurchmesser	7,95 mm
k	Kopfhöhe	3 mm
Antrieb	Antrieb	TX25
	Antriebsform	Innensechsrund

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Tel.: +49 (0) 7941 6094-0
Fax: +49 (0) 7941 6094-700
info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

Artikel 9043 A2 TX

T-Drill, Liseko-Terrassenbauschrauben, Cut Spitze

CE 13

EN 14592:2008

PRODUKTVORTEILE

Schälrippen
Die Schälrippen gewährleisten geringe Einschraubdrehmomente auch bei hohen Befestigungsteilen.

Kein Vorbohren
Auf ein Vorbohren kann weitestgehend verzichtet werden. Wir empfehlen jedoch immer einen Anwendungsversuch vorzunehmen.

Kein Ausreißen des Holzes
Durch die Cut-Spitze ist ein punktgenaues Ansetzen auch auf Hartholz ohne Ausreißen gewährleistet.

Taumelfreier Antrieb
Der Antrieb TX-Innensechsrund ermöglicht vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ein einfaches und sicheres Einschrauben. Neuartige Gewindeflanken Die Schraube mit Gefühl

Super Optik
Die Fräsrippen unter dem Kopf gewährleisten ein leichtes und sauberes Versenken der T-Drill Holzbauschraube.

ANWENDUNGEN

Ideal für alle holzverarbeitenden Betriebe (Zimmereien, Holzbau) und alle Garten- und Landschaftsbauer zur Befestigung von Terrassen-Hölzern und Bootsstegen. Auch bei Harthölzern wie Bangkirai, Massaranduba, uvm. eine ideale Lösung.

Eine Mindesteinschraubtiefe von 4 X dem Durchmesser muss Gewährleistet sein. Je nach Holzart sollte eine Einschraubtiefe von 8 X dem Durchmesser erreicht werden.

ANWENDUNGSGEBIET

Holzbau

MERKMALE

- Verstärkter Kopf
- Schälrippen
- Stabilisierter Schaft
- Neuartige Anordnung der Gewindeflanken
- Cut Spitze
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- Spezielle Gleitbeschichtung

WERKSTOFF KLASSIFIZIERUNG

Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, sowie bei Außenanwendungen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefelsäure.

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel.: +49 (0) 7941 6094-0
Fax: +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com